



Propiedades de Sección




Sección:	M8	M10
Dimensión 'A' mm	8	10
Dimensión 'B' mm	98.3	100.3
Peso de durmiente - kg / lb	58/128	70/154
Peso de barra - kg/m	22.2	26.7
Fuerza de producción - MPa (min)	345	345
Sección moduli - Z Arriba*10mm ³	97.4	115.2
- Z Abajo*10mm ³	45.7	51.8

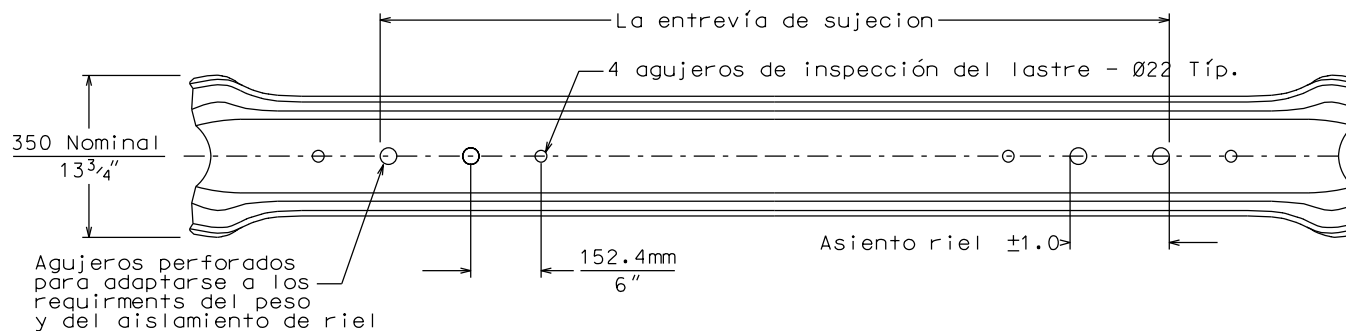

#	Componentes de ensamble	Número de pieza
1	Grapa E	'e' CLIP
2	Placas de enganche (10mm)	4020
2A	Placas de enganche (8mm)	4040
3	Placas de asiento de enganche (10mm)	4010
4	Aislante	
5	Almohadillas aislantes de riel	


* El área del asiento de riel biselado a la especificación. Por ejemplo 1:20, 1:30, 1:40

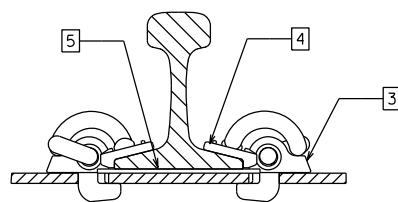

Montaje típico de riel aislante

Nota: El durmiente M8 no está disponible con el ensamble riel aislado.

Detalle de Sellos

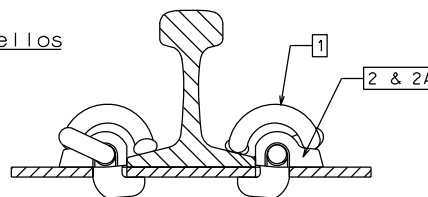

Montaje típico de riel con no aislante

DOCUMENTO INCONTROLADO
ESTA COPIA NO SE CONTROLA
SUMINISTRADA SÓLO PARA INFORMACIÓN
NO SE PROPORCIONARÁN REVISIONES

CLIENTE	ESTÁNDAR	NÚMERO DE DIBUJO	1535	REV.	03
DIBUJADO	APROBADOS	FECHA	TÍTULO	FILE	51/98 DRAWINGS/TIES-M-TIES
CG		SEPT 21 2001	SECCION M DURMIENTE DE ACERO ASIENTO Y NO ASIENTO APLICACIONES CON PLACAS DE ENGANCHE PARA GRAPA E.	SCALE	NO